


HBF GE típusú csőradiátor.

HBF Macydo Kft
www.hbfmacydo.hu

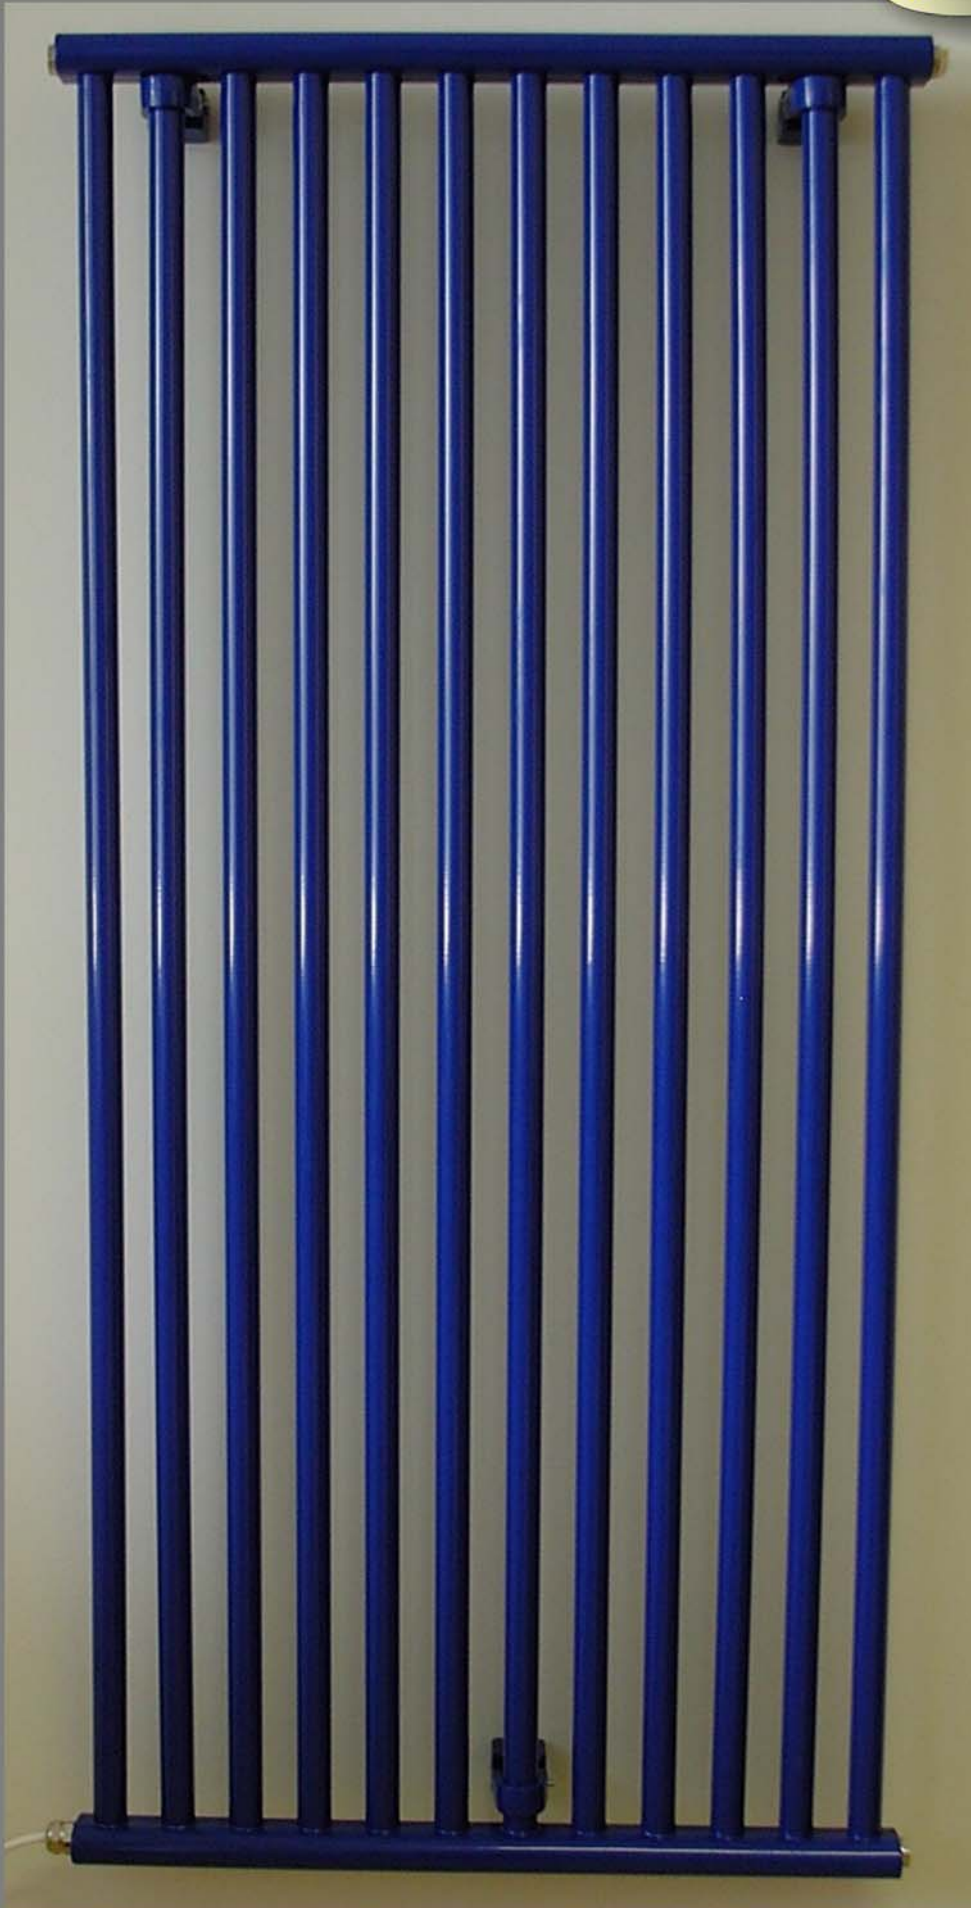

Á
r
n
y
é
k
o
k
a
f
a
l
o
n

Kabát és törölköző szárítós csőradiátor.

HBF GE radiátorok műszaki adatai, méretei.

Méret (mm): Fűtőfelület (m²): Térfogat (dm³): Tömeg (kg): Hőteljesítmény (w) :

350/1000	0,64	3,49	4,81	630
350/1300	0,84	4,51	6,17	725
350/1600	1,1	5,89	9,56	867
350/2000	1,3	7,01	11,81	1143
530/1000	0,76	3,91	6,36	867
530/1300	1	5,04	7,2	1103
530/1600	1,31	6,51	11,09	1339
530/2000	1,55	7,89	13,11	1734
700/1000	0,86	4,33	7,42	1103
700/1300	1,13	5,58	8,56	1434
700/1600	1,48	7,23	12,91	1765
700/2000	1,75	8,73	15,23	2206
890/1000	0,96	4,75	8,48	1399
890/1300	1,26	6,12	9,92	1818
890/1600	1,65	7,95	14,73	2239
890/2000	1,95	9,57	17,35	2799

A HBF "GE" típusú csőradiátor különleges kialakítású, megjelenésű, korszerű, több funkcióra tervezett fűtőtest. Ötvözi a praktika és a funkció tulajdonságait.

Könnyen tisztítható, higiénikus berendezési tárgy
fürdőszobában, előszobában, gardrób szobában,


konyhákban, egyéb alkalmazási területeken. A radiátor kialakítása lehetővé teszi, hogy az átnedvesedett kabátot szárítsa, illetve előmelegítse azt, hogy jobb közérzetet teremtsen a tél okozta hideggel szemben, ezért a fűtőtest különösen alkalmas fogasként előszobába.

Használható egy-, és kétcsöves, szivattyús

rendszerekhez. Teljesen független fűtőtestként is alkalmazható elektromos fűtőpatronnal. Kis vízterének köszönhetően gyorsan felfűthető és kiválóan szabályozható. A fűtőtest alapanyaga hidegen hengerelt, speciálisan ötvözött acéllemez, amelyet a foszfátos zsírtalanítást követően, egy különleges poliészter epoxi porbevonat véd a RAL tetszőleges színárnyalataiban. Minden fűtőtest el van látva belső korrózió elleni védelemmel is.

HBF MACYDO KFT

www.hbfmacydo.hu



HBF MACYDO KFT

H-6782 Mórahalom Gerle I. U. 4.

Tel.: + 36 (30) 248-4571 Fax.: + 36 (62) 540-705

www.hbfmacydo.hu

info@hbfmacydo.hu

Radiátorgyártás. Épületgépészeti kivitelezés. Porlakkozás, szinterezés